



Glaslift SG650

SG 650 med en imponerende løftehøjde på over 5 meter og et udlæg på 3,5 meter gør denne glaslift til markedsledende i sin klasse.

SG 650 er bygget standart med overlast system som forhindre at maskinen tipper ved løft af for stor byrde.

Den kraftige elmotor sørger for at der altid er kraftoverskud til at maskinen kan komme rundt på byggepladser og fru Jensens græsplæne.



Maksimal belastning 650 kg.



Løftehøjde (center af løfteåg) 5145 mm.



Udlæg (fra forkant af maskinen) 3500 mm.



Maskine brede 890 mm.



Total vægt 1175 kg.

Genie

TEUPEN
...access redefined





IXOLIFT




SmartGroup

Multi-Mover
EUROPE


Jøma Liftteknik A/S Nordager 24 6000 Kolding Telefon: +45 7586 4333 www.genielift.dk

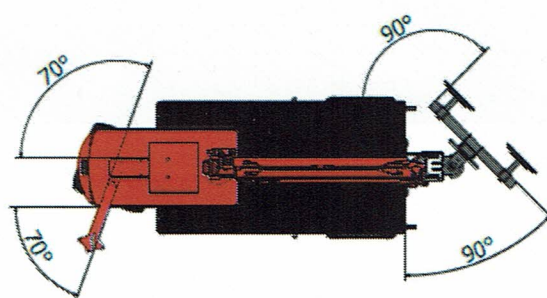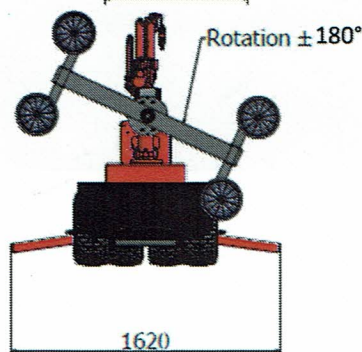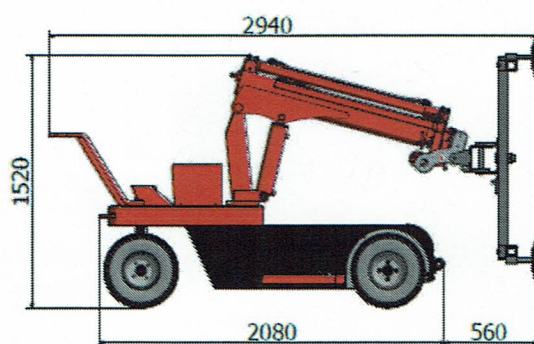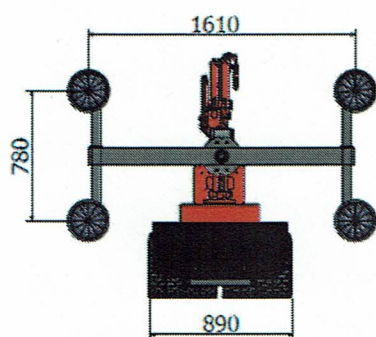

Standart betjening



Radio betjening (tilvalg)

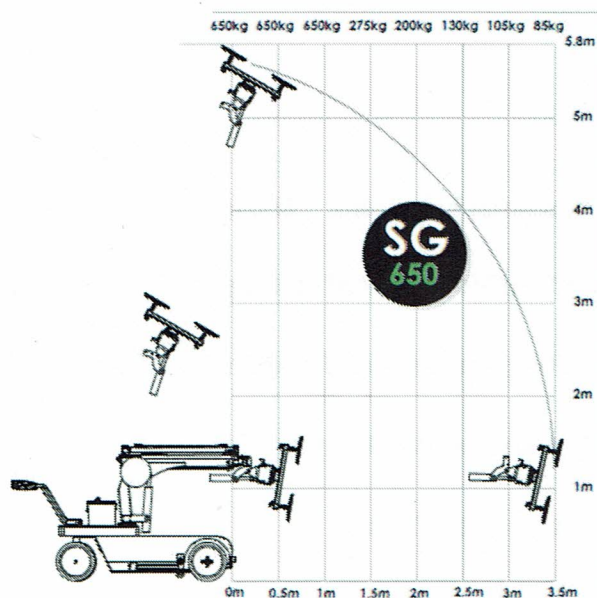

Teknisk specifikationer

Løftekapacitet arm ind / ud	650 kg/85 kg
Løftehøjde (center løfteåg)	5145 mm.
Udlæg (fra forkant maskine)	3500 mm.
Kip af åg (vandret bom)	23° tilbage / 95° frem
Sideforskydning arm ind / ud	± 65 mm. / 175 mm.
Batteri	24v. 200 Ah
Lade strøm	230v.
Forhjulstræk	1200 W
Sugekopper	4 x 400 mm.
Egenvægt	1175 kg.
Frihøjde under maskinen	100 mm.
Max last på siden af maskine	275 kg.

Genie

TEUPEN
...access redefined

IXOLIFT



SmartGroup

Multi-Mover
europe

Jøma Liftteknik A/S Nordager 24 6000 Kolding Telefon: +45 7586 4333 www.genielift.dk